



NAPÁJECÍ KONEKTORY PRO PROFIBUS CLASSIC

105000P12M050

Profibus síťový kabel 5m/přímý/F

molex
one company a world of innovation

- Různé délky kabelů
- Přímá a úhlová zakončení




POPIS PRODUKTU



Instalace	7/8"-16 UN-28
Jmenovitý proud / napětí	3 A/300 V st/ss
Izolace	PUR/PVC
Průměr kabelu	7 mm
Teplotní rozsah	Pevný: -30 °C až +90 °C Pružný: - 5 °C až +90 °C


PŘIPOJENÍ

Samec



- 1 Černá
- 2 Modrá
- 3 Žlutá/zelená
- 4 Hnědá
- 5 Bílá


Samice



- 1 Černá
- 2 Modrá
- 3 Žlutá/zelená
- 4 Hnědá
- 5 Bílá

OBJEDNACÍ INFORMACE

Mini-Change® integrovaný kabel, přímý, samice



Objednací čísla

Popis

PUR/PVC kabel


105000P12M020

2 m

105000P12M050

5 m

Mini-Change® integrovaný kabel, úhlový, samice



Objednací čísla

Popis

PUR/PVC kabel


105001P12M020

2 m

105001P12M050

5 m

Mini-Change® integrovaný kabel, přímý, samec



Objednací čísla

Popis

PUR/PVC kabel


105006P12M020

2 m

105006P12M050

5 m

Mini-Change® integrovaný kabel, úhlový, samec



Objednací čísla

Popis

PUR/PVC kabel


105007P12M020

2 m

105007P12M050


5 m

Mini-Change® integrovaný kabel, přímý samec - přímá samice



Objednací čísla	Popis
	PUR/PVC kabel
115030P12M005	0.5 m
115030P12M010	1.0 m
115030P12M020	2.0 m

Mini-Change® integrovaný kabel, přímý samec - úhlová samice

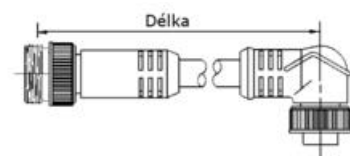

Objednací čísla	Popis
	PUR/PVC kabel
115031P12M005	0.5 m
115031P12M010	1.0 m
115031P12M020	2.0 m