



SOLITHERM KOMPAKT VNĚJŠÍ

Nástěnný chladič 290-4000W pro venkovní použití

572601001

Nástěnný chladič 2500W OC5726-230V-RAL7035-H


- Chladicí výkon 300-4000W -> L35L35, 230V 50 Hz
- Provozní teplota -40°C...+55°C
- Integrovaný ohřivač
- IP56
- Standardní výparník kondenzátu



POPIS PRODUKTU

SPECIFIKACE

Barva těla	Šedá RAL 7035
Chladicí kapacita L35L35	2500 W @ 50 Hz
Chladicí kapacita L35L50	1970 W @ 50 Hz
Hmotnost	79 kg
Materiál obalu	Powder coated steel
Max. proud	8,4 A
Napětí	230 V
Nastavení rozsahu	+20°C...+55°C (pre set +35°C)
Nerušný průtok vzduchu prostředí/rozvaděč	1200 m³/h / 1200 m³/h
Nominální výkon L35L35	1030 W
Počáteční proud	22,5 A
Pracovní teplota	-40°C...+55°C
Produktová série	SoliTherm Compact Outdoor
Proud L35L35	4,4 A
Rozměry	1550 x 457 x 355 mm
Shoda s normami	EN/IEC cULus
Systémový průtok vzduchu prostředí/rozvaděč	765 m³/h / 950 m³/h
Třída krytí pouzdra	IP56
Velikost pojistky	16 A (T)

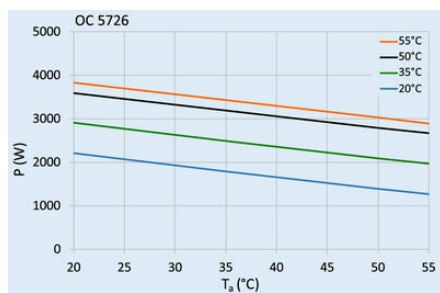

Protection



Wall mounted



Maintenance free



Protection



Wall mounted



Maintenance free

