



SOLITHERM KOMPAKT VNĚJŠÍ

Nástěnný chladič 290-4000W pro venkovní použití

574100001

- Chladicí výkon 300-4000W -> L35L35, 230V 50 Hz
- Provozní teplota -40°C...+55°C
- Integrovaný ohřivač
- IP56
- Standardní výparník kondenzátu



POPIS PRODUKTU

SPECIFIKACE

Barva těla	Šedá RAL 7035
Chladicí kapacita L35L35	4000 W @ 50 Hz
Chladicí kapacita L35L50	3180 W @ 50 Hz
Hmotnost	82 kg
Materiál obalu	Powder coated steel
Max. proud	13,7 A
Napětí	230 V
Nastavení rozsahu	+20°C...+55°C (pre set +35°C)
Nerušný průtok vzduchu prostředí/rozvaděč	1200 m³/h / 1200 m³/h
Nominální výkon L35L35	2000 W
Počáteční proud	50 A
Pracovní teplota	-40°C...+55°C
Produktová série	SoliTherm Compact Outdoor
Proud L35L35	8,9 A
Rozměry	1550 x 457 x 355 mm
Shoda s normami	EN/IEC cULus
Systémový průtok vzduchu prostředí/rozvaděč	765 m³/h / 950 m³/h
Třída krytí pouzdra	IP56
Velikost pojistky	20 A (T)



Protection




Wall mounted



FILTERLESS



Maintenance free

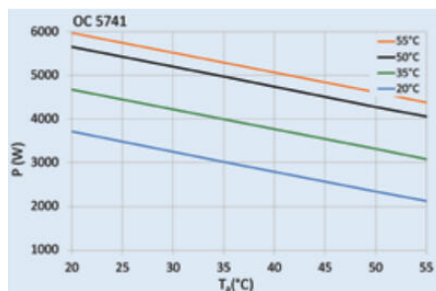

Protection



Wall mounted



FILTERLESS



Maintenance free

