



PRÁZDNÉ MODULOVÉ KRABÍČKY

11652011

PF12.G bočnice pravá nízká šedá

- Krabíčky „Série 11 000“ se dodávají ve třech barvách: šedé, modré a oranžové.
- Standardní 12-svorkový rám je možné dodat i s výstupem pro připojení na fastony různé tloušťky.
- Kombinací středního rámu s bočnicemi dvou odlišných tloušťek (dle volby) se zkompletují krabíčky s různou šířkou pro ochranu elektroniky
- K dispozici je také univerzální předvrtaný tištěný spoj, který je určen pro tyto krabíčky




POPIS PRODUKTU

Průřez	Šroubový výstup A
Vodič - pevný	0.5-4 mm ²
Víčežilový kabel	0.5-2.5 mm ²
AWG	20-12 AWG
Jmenovité napětí	250 V AC/300 V DC
Délka odizolování (mm)	7 mm
Doporučený šroubovák	Ø 3.5 mm

Konstrukční rozměry závisí na použité bočnici.

ROZMĚRY

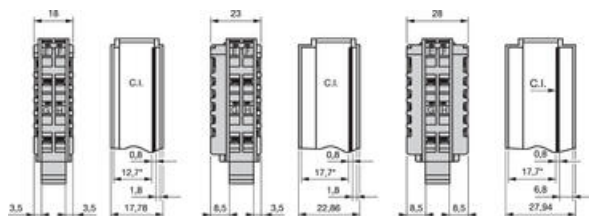

Konstrukční rozměry závisí na použité bočnici.

