



POJISTKOVÝ DRŽÁK MODULSTAR® US14 (14X51)

US143MI

Držák pojistky pro 14x51, 3-pólový mikroswitch a indický.


- Přímá montáž na DIN lištu
- Indikace přepálení
- Mikropřepínače pro externí ovládání pojistky



POPIS PRODUKTU

Jmenovité napětí (Ui)	Izolační napětí (Uimp)	Max. proud
750 V AC	8 kV	50 A
Schválení:		
 UL 512 (UL uznané napětí jsou 800 V AC a 1,000 V DC)		
 CSA22-2 standard		
IEC 60947-1&3, 60269-1&2		

ROZMĚRY

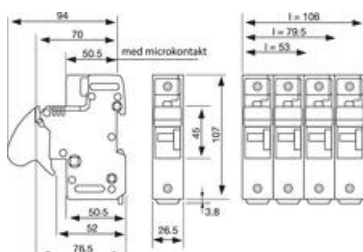

OBJEDNACÍ INFORMACE

Objednací číslo	Popis	Počet pólů	Počet modulů šířky 17,5 mm	Balení
US141	T227901	1	1.5	6
US142	C227909	2	3	3

