



## POJISTKOVÝ DRŽÁK MODULSTAR® US10 (10X38)

US101NI

Pojistkový odpojovav 1-pólový+N+indikace, 10x38

- Přímá montáž na DIN lištu
- Indikace přepálení





### POPIS PRODUKTU

| Jmenovité napětí | Izolační napětí (Uimp) | Max. proud |
|------------------|------------------------|------------|
| 690 V AC (AC20B) | 6 kV                   | 30 A       |

Homologace 

UL uznaná napětí jsou 800 V AC a 1000 V DC

### ROZMĚRY

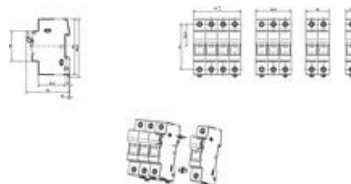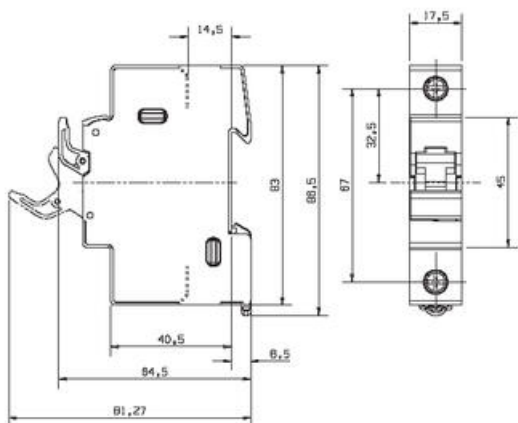

# OBJEDNACÍ INFORMACE

| Objednáací čísla | Popis   | Počet pólů | Počet modulů šířky 17,5 mm | Balení |
|------------------|---------|------------|----------------------------|--------|
| US10N            | H305056 | 1          | 1                          | 12     |
| US101            | B305050 | 1          | 1                          | 12     |
| US101N           | C305051 | 1+N        | 2                          | 6      |
| US102            | D305052 | 2          | 2                          | 6      |
| US103            | E305053 | 3          | 3                          | 4      |
| US103N           | F305054 | 3+N        | 4                          | 3      |
| US104            | G305055 | 4          | 4                          | 3      |

|                      |         |     |   |    |
|----------------------|---------|-----|---|----|
| S indikací přepálení |         |     |   |    |
| US101I               | J305057 | 1   | 1 | 12 |
| US101NI              | K305058 | 1+N | 2 | 6  |
| US102I               | L305059 | 2   | 2 | 6  |
| US103I               | M305060 | 3   | 3 | 4  |
| US103NI              | N305061 | 3+N | 4 | 3  |
| US104I               | P305062 | 4   | 4 | 3  |

| Příslušenství fázově připojených lišt |                              | Počet pólů | Počet modulů | Balení |
|---------------------------------------|------------------------------|------------|--------------|--------|
| CMS810BB1F13                          | T210306 1-fázová lišta 63 A  | 1          | 13           | 10     |
| CMS810BB2F6                           | V210307 2-fázová lišta 63 A  | 2          | 6            |        |
| CMS810BB3F4                           | W210308 3-fázová lišta 100 A | 3          | 4            |        |
| CMS810BB4F3                           | X210309 4-fázová lišta 100 A | 4          | 3            |        |



# SPECIFIKACE

|                       |          |
|-----------------------|----------|
| Balení                | 6 ks     |
| Breaking capacity max | 200 kA   |
| Indication (CVL)      | Vizuální |
| Max. napětí AC        | 690 V    |
| Max. napětí DC        | 690 V    |

|                        |                               |
|------------------------|-------------------------------|
| <b>Počet pólů</b>      | 2                             |
| <b>Proud max.</b>      | 32 A                          |
| <b>Shoda s normami</b> | CE, CSA, DNV, REACH, RoHS, UL |
| <b>Šířka</b>           | 35 mm                         |
| <b>Výrobní číslo</b>   | K305058                       |

