



TLUMIČ HLUKU Z POLYETHYLENU

Série ADAPTERS

7100 M5

Tlumič hluku M5


- Fitrace 75µm
- Hladina zvuku 80 dB při 6 bar
- Teplota -15°C až 100°C



POPIS PRODUKTU

SPECIFIKACE

Balení	10 ks
Materiál těla	Polyeten
Procesní připojení	M5
Provozní teplota max.	100 °C
Provozní teplota min.	-15 °C
Tlakový rozsah max.	10 bar
Tvar těla	I
Typ závitu	Metrický

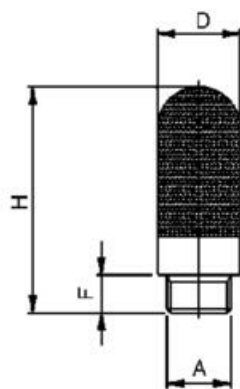

	A	F	H	D
7100 M5	M5	4,0	23,0	6,5
7100 1/8	1/8	6,0	34,0	12,5
7100 1/4	1/4	7,0	42,5	15,5
7100 3/8	3/8	11,5	67,5	18,5
7100 1/2	1/2	11,0	78,0	23,5
7100 3/4	3/4	15,5	131,0	38,5
7100 1	1	19,5	161,0	49,0