PNEUMATICKÉ VÁLCE G431

Série G431

G431A33K0025A00
Pneumatický válec Ø32, 25 mm



- ISO 6431
- Ø32mm až 80mm
- Zdvih 25m až 100mm
- Jedno nebo dvojčinné

POPIS PRODUKTU

SPECIFIKACE

Jádro a pevné jádro	POM
Materiál čela	Nerez ocel 304
Materiál těsnění	FPM
Pístnice	Nerez ocel 303
Pracovní tlak max.	10 bar
Provozní teplota max.	80 °C
Provozní teplota min.	-20 °C
Průměr pístu	32 mm
Těsnění pístnice	FPM
Těsnění pistu	PUR
Válec	Nerez ocel 304
Vnitřní píst	POM
Zdvih	25 mm

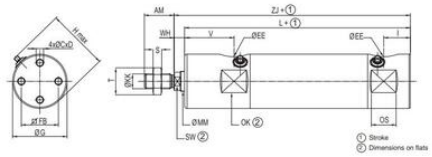

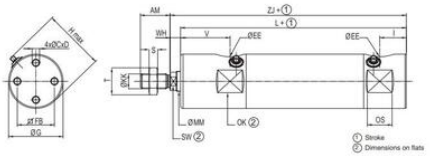

Ø (mm)	AM	C	D	ØEE	FB	G	H max.	I	ØKK	L	MM	OK	OS	S	SW	T	V	WH	ZJ
32	22	M5	7	G1/8	25	36	44.70	17,5	M10x1,25	115,5	12	33	16,5	5	10	17	34	8	123,5
40	24	M6	8	G1/4	30	44	52.45	21,5	M12x1,25	132,5	16	40	20	6	13	19	40	8,5	141
50	32	M6	8	G1/4	39	54	62.45	19	M16x1,5	135	20	50	19	8	17	24	44,5	13	148
63	32	M8	8	G3/8	49	68	76.45	22,5	M16x1,5	151	20	64	24	8	17	24	44	13	164
80	40	M10	8,5	G3/8	64	86	94.60	25,5	M20x1,5	164	25	82	24	10	21	30	51	15,5	179,5

Ø (mm)	AM	C	D	ØEE	FB	G	H max.	I	ØKK	L	MM	OK	OS	S	SW	T	V	WH	ZJ
32	22	M5	7	G1/8	25	36	44.70	17,5	M10x1,25	115,5	12	33	16,5	5	10	17	34	8	123,5
40	24	M6	8	G1/4	30	44	52.45	21,5	M12x1,25	132,5	16	40	20	6	13	19	40	8,5	141
50	32	M6	8	G1/4	39	54	62.45	19	M16x1,5	135	20	50	19	8	17	24	44,5	13	148
63	32	M8	8	G3/8	49	68	76.45	22,5	M16x1,5	151	20	64	24	8	17	24	44	13	164
80	40	M10	8,5	G3/8	64	86	94.60	25,5	M20x1,5	164	25	82	24	10	21	30	51	15,5	179,5