



PNEUMATICKÉ VÁLCE G431

Série G431

G431A43K0200A00

Pneumatický válec Ø40, 200 mm


- ISO 6431
- Ø32mm až 80mm
- Zdvih 25m až 100mm
- Jedno nebo dvojčinné



POPIS PRODUKTU

SPECIFIKACE

Jádro a pevné jádro	POM
Materiál čela	Nerez ocel 304
Materiál těsnění	FPM
Pístnice	Nerez ocel 303
Pracovní tlak max.	10 bar
Provozní teplota max.	80 °C
Provozní teplota min.	-20 °C
Průměr pístu	40 mm
Těsnění pístnice	FPM
Těsnění pístu	PUR
Válec	Nerez ocel 304
Vnitřní píst	POM
Zdvih	200 mm

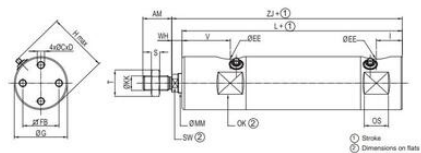

θ ($^{\circ}$)	AM	C	D	DEE	FB	G	H max	I	OKK	L	MM	OK	OS	S	SW	T	V	WH	ZJ
32	22	46	7	G18	25	36	44.70	17.5	M16x1.25	115.5	12	33	16.5	5	10	17	34	8	123.5
40	24	36	8	G14	30	44	52.45	21.5	M12x1.25	132.5	16	40	20	6	13	19	40	8.5	141
50	32	36	8	G14	39	54	62.45	21.5	M16x1.5	135	20	50	19	8	17	24	44.5	13	148
62	32	36	8	G39	49	66	76.45	22.5	M16x1.5	151	20	64	24	8	17	24	44	13	164
80	40	M10	8.5	G39	64	86	94.60	25.5	M20x1.5	164	25	82	24	10	21	30	51	15.5	179