



ATYS P

Automatické přepínače 160 A až 3200 A

95733016

ATyS p 3x 160 A

- Automatický přepínač sítí nízkého napětí.
- Programovatelná verze s displejem a komunikací
- SÍŤ - SÍŤ, SÍŤ - GENSET
- Elektrické i mechanické přepnutí
- Automatické i manuální ovládání





POPIS PRODUKTU

ATyS p jsou automatické přepínače z výkonové řady od 160 A do 3200 A jmenovitého proudu, příbuzné řadě ATyS p M. Slouží k přepínání obvodů pod zátěží. Kompaktní provedení zaručuje jejich vysokou tepelnou a dynamickou odolnost. Každý přístroj se skládá ze dvou vzájemně mechanicky a elektricky blokových odpínačů a vedle elektrického ovládání nabízí i možnost ručního ovládání. Parametry (intervaly napětí a frekvence, hysterezi, nastavení vstupů a výstupů) lze měnit pomocí tlačítek na hlavním panelu.

SPECIFIKACE

Frekvence	50/60 Hz
Jmenovitý proud	160 A
Napájecí napětí	230 VAC
Počet pólů	3
Typ aplikace	programovatelná

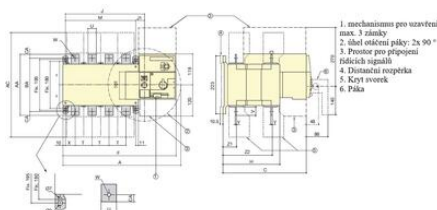

1. hlavní zdroj
2. zátěžná zátěž
1. řídicí kontakt pozice 0
2. řídicí kontakt pozice I
3. řídicí kontakt pozice II
4. přímá řídicí pozice 0
5. uzavření tohoto kontaktu umístí příkazy 1-4
6. relé diagnostiky motoru
7. pomocný kontakt - uzavření v poloze přepínače II
8. pomocný kontakt - uzavření v poloze přepínače I
9. pomocný kontakt - uzavření v poloze přepínače 0
10. D20 ovládací rozhraní
11. relé doplnění elektrické energie
12 - 17. programovatelné vstupy
18. pomocný zdroj pro voličové moduly
19 - 20. start / stop řízení generátoru
- Příkaz 71/72 (19) 71/74 (20)
Start generátoru, kontakt uzavření, kontakt otevření
Stop generátoru, kontakt uzavření, kontakt otevření
- 21: 4 sloty pro přidávání modulu
22: připojení TE modulu
23: napájecí vstup
24: vstup napájení