



SIGNÁLNÍ SLOUP Ø70 MM, KOMPAKTNÍ, 1–5 MODULŮ

Série modulCOMPACT70

C70B024T10AGD
Svetelná vež 70 mm 24 V DC

- Dodáván již sestaven dle zákaznické specifikace
- Krytí IP65
- Dlouhá životnost díky technologii LED-diod
- Piezomodul 85/100 dB




POPIS PRODUKTU


Signální sloup je sestaven dle zákaznické specifikace, na výběr je 6 standardních barev, piezomodul, souvislá/přerušovaná signalizace a způsob uchycení sloupu. Podle použitého podstavce může být sloup namontován na horizontální i vertikální ploše, existuje i držák s konektorem, umožňující vyjmutí celého sloupu. Piezomodul lze umístit pouze do nejvyššího patra sloupu a může být použit pouze jeden.

TECHNICKÉ PARAMETRY

Materiál	polykarbonát
Připojení	standardně kabel 1m*
Provozní teplota	-25 °C ... +50 °C
Třída krytí	IP65
Napájecí napětí	24 V AC/DC, 110/120 V AC, 230/240 V AC
Vstupní proud	světelné moduly 30 mA, piezomodul 53 mA (24 V)
Zdroj světla a jeho životnost	LED, 100 000 h
Frekvence blikání	2 Hz
Homologace	CE, 
*na vyžádání možná též jiná délka kabelu	
Možné kombinace modulů	

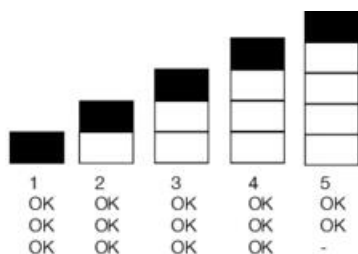

ROZMĚRY

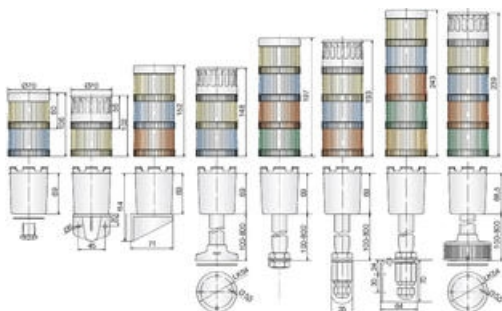

OBJEDNACÍ INFORMACE

Piezomodul může být umístěn pouze v nejvyšším patře sloupu a může být použit jen jeden.

Pokud je použit piezomodul DDZ/ DLZ s externím ovládáním druhu signalizace (souvislá/přerušovaná), LED-moduly mohou být obsazeny nanejvýš na 3 pozicích (neboť tento piezomodul využívá o jeden pin z patice více, než piezomodul s jedním druhem signalizace).

V případě zájmu o objednání nás prosím kontaktujte, objednáčí čísla Vám rádi sdělíme na vyžádání. OEM-Automatic, spol. s r.o., tel. +420 241 484 941, info@oem-automatic.cz, www.oem-automatic.cz

SPECIFIKACE

Barva

Zelená, Oranžová, Červená

Barva těla

Černá

Třída krytí

IP65

