



VÍCETÓNOVÉ MULTIFUNKČNÍ SIRÉNY

Série AS

874170313

ASS-T Zvukový generátor 108dB/32 zvuků, 110-240 V AC

- Čtyři různé velikosti
- Třída krytí: IP 66
- Až 127 dB



POPIS PRODUKTU

SPECIFIKACE

Barva těla	Červená
Druh montáže	Nezávislý
Frekvence max.	2900 Hz
Frekvence min.	150 Hz
Hladina zvuku max.	108 dB
Hmotnost	300 g
Jmenovitý proud max.	0,075 A
Jmenovitý proud min.	0,075 A
Napájecí napětí	230 V
Napájecí napětí AC max.	264 V AC
Napájecí napětí AC min.	108 V AC
Ovládání zvuku	Ano
Počet tónů	32 ks
Provozní teplota max.	60 °C
Provozní teplota min.	-30 °C
Průměr	94 mm

Průřez vodičů

2,5 mm²

Třída krytí

IP66

Třída NS


9



The sound pressure decreases by 6 dB when doubling the distance; the following distance table is to be seen as indication, as also factors like tone type, wind speed, wind direction, humidity, weather conditions etc. do influence the sound pressure level.



Distance (m)	65	70	75	80	85	90	92	94	96	98	100	102	104	106	108	110	112	114	116	118	120
1	59	64	69	74	79	84	86	88	90	92	94	96	98	100	102	104	106	108	110	112	114
2	55	60	65	70	75	80	82	84	86	88	90	92	94	96	98	100	102	104	106	108	110
3	51	56	61	66	71	76	78	80	82	84	86	88	90	92	94	96	98	100	102	104	106
5	45	50	55	60	65	70	72	74	76	78	80	82	84	86	88	90	92	94	96	98	100
10	39	44	49	54	59	64	66	68	70	72	74	76	78	80	82	84	86	88	90	92	94
20	35	40	45	50	55	60	62	64	66	68	70	72	74	76	78	80	82	84	86	88	90
30	36	41	46	51	56	60	62	64	66	68	70	72	74	76	78	80	82	84	86	88	90
50	40	45	50	55	60	64	66	68	70	72	74	76	78	80	82	84	86	88	90	92	94
100	39	44	49	54	59	64	66	68	70	72	74	76	78	80	82	84	86	88	90	92	94
200	38	40	42	44	46	48	50	52	54	56	58	60	62	64	66	68	70	72	74	76	78
500	38	40	42	44	46	48	50	52	54	56	58	60	62	64	66	68	70	72	74	76	78

The sound pressure decreases by 6 dB when doubling the distance

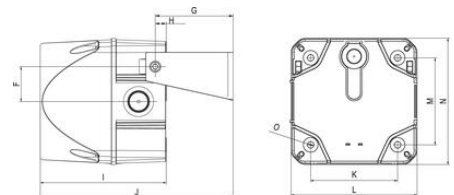

	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N	O
Size 2	143	95	10	32	50	36,5	81,5	11,5	131,5	86,8	91	131,8	91	131,8	6,5
Size 3	199	113	16	48	70	55	105,5	18,5	168,9	118,4	124	183,5	124	183,5	6,5
Size 4	243,3	140	25	70	100	63	133,3	16,8	216,9	146,6	167	228,4	167	228,4	6,5





Measuring unit mm



The sound pressure decreases by 6 dB when doubling the distance; the following distance table is to be seen as indication, as also factors like tone type, wind speed, wind direction, humidity, weather conditions etc. do influence the sound pressure level.

Distance (m)	65	70	75	80	85	90	92	94	96	98	100	102	104	106	108	110	112	114	116	118	120
1	59	64	69	74	79	84	86	88	90	92	94	96	98	100	102	104	106	108	110	112	114
2	55	60	65	70	75	80	82	84	86	88	90	92	94	96	98	100	102	104	106	108	110
3	51	56	61	66	71	76	78	80	82	84	86	88	90	92	94	96	98	100	102	104	106
5	45	50	55	60	65	70	72	74	76	78	80	82	84	86	88	90	92	94	96	98	100
10	39	44	49	54	59	64	66	68	70	72	74	76	78	80	82	84	86	88	90	92	94
20	35	40	45	50	55	60	62	64	66	68	70	72	74	76	78	80	82	84	86	88	90
30	36	41	46	51	56	60	62	64	66	68	70	72	74	76	78	80	82	84	86	88	90
50	40	45	50	55	60	64	66	68	70	72	74	76	78	80	82	84	86	88	90	92	94
100	39	44	49	54	59	64	66	68	70	72	74	76	78	80	82	84	86	88	90	92	94
200	38	40	42	44	46	48	50	52	54	56	58	60	62	64	66	68	70	72	74	76	78
500	38	40	42	44	46	48	50	52	54	56	58	60	62	64	66	68	70	72	74	76	78

The sound pressure decreases by 6 dB when doubling the distance



	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N	O
Size 2	143	95	10	32	50	36,5	81,5	11,5	131,5	86,8	91	131,8	91	131,8	6,5
Size 3	199	113	16	48	70	55	105,5	18,5	168,9	118,4	124	183,5	124	183,5	6,5
Size 4	243,3	140	25	70	100	63	133,3	16,8	216,9	146,6	167	228,4	167	228,4	6,5

Measuring unit mm