



## PNEUMATICKÉ VÁLCE 429

Série 429

42900035

Pneumatický válec Ø6 mm 15 mm dvojitý

- Pro montáž do panelu
- Ø6mm až 16mm
- Zdvih 5mm až 15mm
- jedno nebo dvojitý




### POPIS PRODUKTU

Jedno nebo dvojitý válec pro zabudování. Závitové tělo jím umožňuje snadno a jemně nastavit polohu válce na montáži. Všechny vzduchová připojení jsou v zadní části válce přes hadice, Ø4/2.7 mm. Jednočinné válce by měly být vloženy do plusové polohy.

### SPECIFIKACE

|                              |                      |
|------------------------------|----------------------|
| Druh montáže                 | Nezávislý            |
| Funkce 1                     | Dvojitý, Nepřerušeno |
| Hmotnost                     | 0,05 kg              |
| Materiál čela                | Poniklovaná mosaz    |
| Materiál pružiny             | Mosaz                |
| Matice pístnice              | Poniklovaná mosaz    |
| Max. dovolený tlak           | 10 bar               |
| Pístnice                     | Ocel                 |
| Pracovní tlak dvojitý max.   | 7 bar                |
| Pracovní tlak dvojitý min.   | 1,5 bar              |
| Připojení pro pilotní vzduch | Push-on Ø3 mm        |
| Provozní teplota max.        | 60 °C                |
| Provozní teplota min.        | 5 °C                 |
| Průměr pístu                 | 6 mm                 |

|                         |                   |
|-------------------------|-------------------|
| <b>Těsnění pístnice</b> | NBR               |
| <b>Těsnění pistu</b>    | NBR               |
| <b>Válec</b>            | Poniklovaná mosaz |
| <b>Zdvih</b>            | 15 mm             |

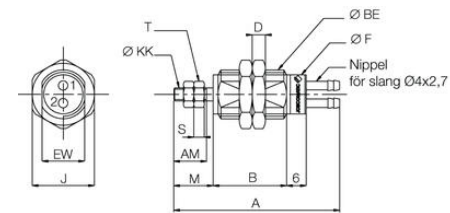

|             |    | Slaglängd |    |      | Slaglängd |      |    |         |   |    |    |    |     |  |
|-------------|----|-----------|----|------|-----------|------|----|---------|---|----|----|----|-----|--|
|             |    | 5         | 10 | 15   | 5         | 10   | 15 |         |   |    |    |    |     |  |
| Kolv $\phi$ | A  | B         |    |      | AM        |      |    | BE      | D | EW | J  | KK | M   |  |
| 6           | 39 | 44        | 49 | 19   | 24        | 29   | 7  | M15x1,5 | 4 | 13 | 19 | M3 | 6,5 |  |
| 10          | 47 | 52        | 57 | 18,5 | 23,5      | 28,5 | 10 | M22x1,5 | 5 | 20 | 24 | M4 | 12  |  |
| 16          | 50 | 55        | 60 | 19,5 | 24,5      | 29,5 | 12 | M26x1,5 | 6 | 24 | 32 | M5 | 14  |  |