



PNEUMATICKÉ VÁLCE G449

Série G449

G449A54K0005A00

Pneumatický válec G449 Ø50 5 mm


- ISO 21287
- Ø20mm až 100mm
- Zdvih 5mm až 100mm
- Jedno nebo dvojčinné




POPIS PRODUKTU

SPECIFIKACE


Druh montáže	Nezávislý
Funkce 1	Dvoučinný, Nepřerušeno
Materiál čela	Hliník
Materiál těla	Eloxovaný hliník
Max. dovolený tlak	10 bar
Pístnice	Pochromovaná kalená ocel
Pracovní tlak dvoučinný max.	10 bar
Pracovní tlak dvoučinný min.	0 bar
Připojení pro pilotní vzduch	G1/8
Provozní teplota max.	70 °C
Provozní teplota min.	-20 °C
Průměr pístu	50 mm
Těsnění pístnice	PUR
Těsnění pístu	PUR
Vnitřní díly	Hliník, POM
Vodící lišta	Nerez ocel
Zdvih	5 mm




(9) E for cylinder med styrt kolvslag

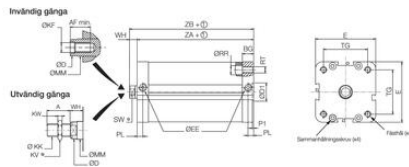

SINGLE-ROD TYPE CYLINDER D 20-25

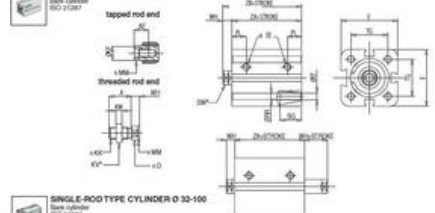

SINGLE-ROD TYPE CYLINDER D 32-100

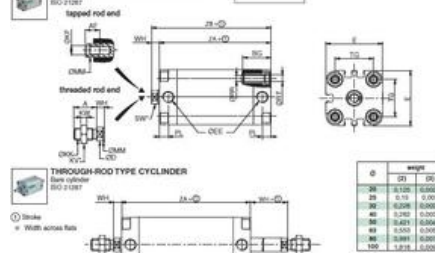


THROUGH-ROD TYPE CYLINDER




Ø	weight	
	(1)	(2)
20	0.120	0.0028
25	0.150	0.0035
32	0.220	0.0050
40	0.300	0.0070
50	0.420	0.0095
63	0.550	0.0130
80	0.800	0.0180
100	1.200	0.0280


SINGLE-ROD TYPE CYLINDER D 20-25

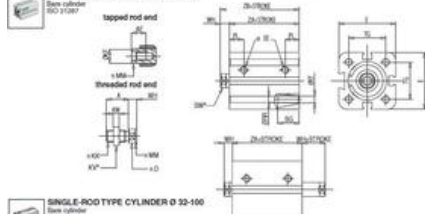

SINGLE-ROD TYPE CYLINDER D 32-100

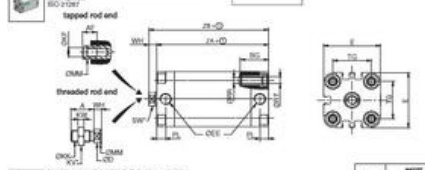

THROUGH-ROD TYPE CYLINDER



Ø	weight	
	(1)	(2)
20	0.120	0.0028
25	0.150	0.0035
32	0.220	0.0050
40	0.300	0.0070
50	0.420	0.0095
63	0.550	0.0130
80	0.800	0.0180
100	1.200	0.0280