




MAGNASAFE MS7

Série MS7

MS7-21-DC-06M

Spínač 2 NO + 1 NC, 6 metru kabel

- Variace počtu NO a NC kontaktů
- ABS plast nebo nerezová ocel
- Kabel nebo konektor M12
- Třída krytí IP67 a IP69k

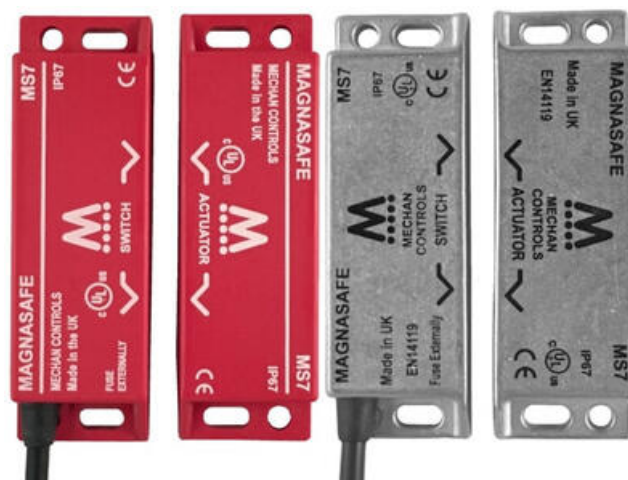




POPIS PRODUKTU

Magnasafe MS7 je magneticky kódovaný spínač a nabízí větší odolnost proti neoprávněné manipulaci než standardní magneticky ovládané spínače. Jednotky jsou plně zapouzdřeny do krytu z ABS či nerezové oceli plněné pryskyřicí. Díky velké spínací vzdálenosti je řada MS7 odolná vůči nerovnostem a opotřebení dveří.



Když jsou spínač a aktuátor oddělené, jsou bezpečnostní kontakty rozepnuté a pomocné kontakty jsou sepnuté. Posunem aktuátoru do spínací oblasti (šipkami k sobě) sepnou bezpečnostní kontakty a pomocné kontakty se rozepnou. Použití verze se dvěma bezpečnostními kontakty a jedním bezpečnostním relé zvyšuje celkovou bezpečnost systému.

SPECIFIKACE

Aktivační vzdálenost do	20 mm
Aktivační vzdálenost od	7 mm
B10d	2,0 milj.
Bezpečnostní kontakty NO	2
Materiál pouzdra	ABS-plast
Max. kontaktní proud	300 mA
Napájecí napětí	24 VDC
Připojení	Kabel 6 metrů
Provozní teplota max.	55 °C
Provozní teplota min.	-25 °C
Signální kontakty NC	1
Třída krytí	IP67, IP69K

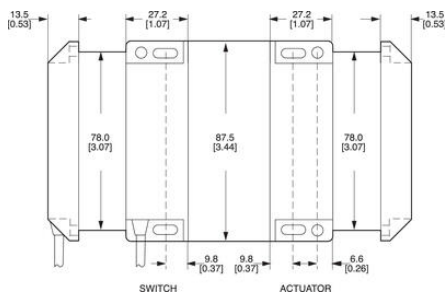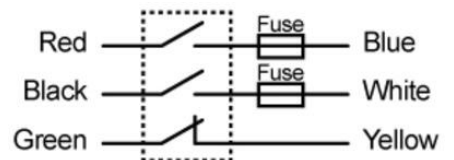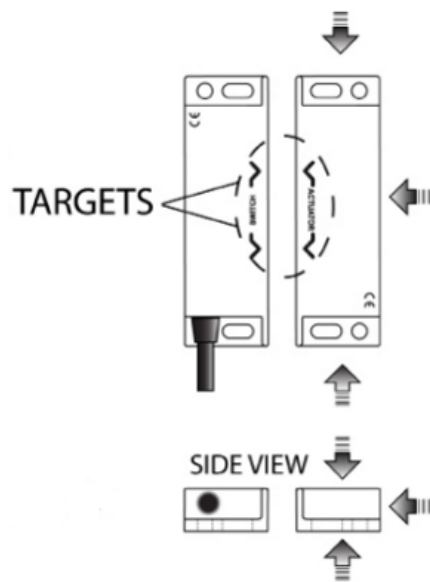

MST-11	M55-21 & M56-SS-21 M57-21 & M57-SS-21	M57-30 M57-SS-30	M56-20 M57-20
Brown — Blue Yellow — Green	Black — White Red — Blue Yellow — Green	Black — White Red — Blue Yellow — Green	Black — Grey Blue — Brown

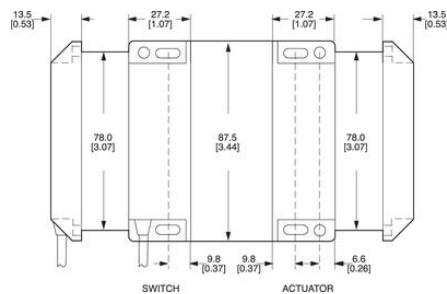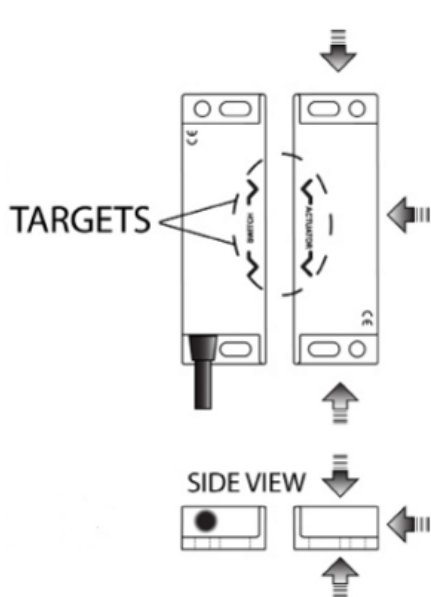

MST-11	M56-21 & M56-SS-21 M57-21 & M57-SS-21	M57-30 M57-SS-30	M56-20 M57-20
Brown — Blue Yellow — Green	Black — White Red — Blue Yellow — Green	Black — White Red — Blue Yellow — Green	Black — Grey Blue — Brown