



BEZPEČNOSTNÍ SPÍNAČ SAFIX

Série SAFIX

SP-E-76-000-01

SAFIX S3-A-P, M12-8 pin pigtail 0,2m

- Bezpečnostní RFID senzor
- Třída krytí IP67
- Lze dodat s M12 nebo kabelem
- LED indikátor stavu




POPIS PRODUKTU


SPECIFIKACE

Barva	Žlutá
Bezpečnostní výstupy	2x OSSD
Délka	13 mm
Hmotnost	0,135 kg
Materiál těla	PBT
Napětí	24 V DC
PFHd	2,24 x 10 ⁻⁹
PL	e, (EN ISO 13849-1: 2015)
Připojení	M12 8 pin pigtail 0,m
Provozní teplota max.	70 °C
Provozní teplota min.	-25 °C
RFID coding	Kódování na nízké frekvenci
SIL	3 (IEC 62061)
Šířka	36 mm
Třída krytí	IP67
Výška	26 mm

SAFIX 3 _-A-...
Automatic reset

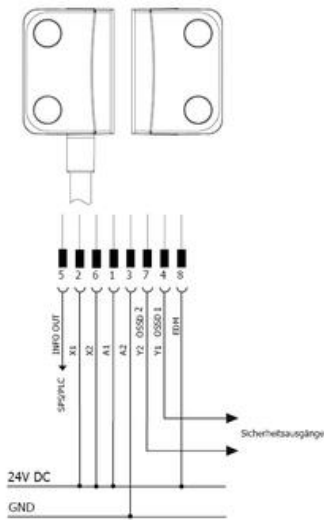

SAFIX 3 _-X-...
Manual reset

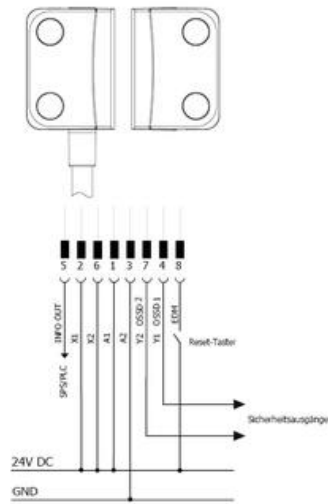

SAFIX 3 _-X-...
Manual reset + EDM

