



## SOLITHERM KOMPAKT VNĚJŠÍ

Nástěnný chladič 290-4000W pro venkovní použití

571500001


- Chladicí výkon 300-4000W -> L35L35, 230V 50 Hz
- Provozní teplota -40°C...+55°C
- Integrovaný ohřivač
- IP56
- Standardní výparník kondenzátu



### POPIS PRODUKTU

### SPECIFIKACE

|                                             |                                |
|---------------------------------------------|--------------------------------|
| Barva těla                                  | Šedá RAL 7035                  |
| Chladicí kapacita L35L35                    | 1500 W @ 50 Hz                 |
| Chladicí kapacita L35L50                    | 1250 W @ 50 Hz                 |
| Hmotnost                                    | 42 kg                          |
| Materiál obalu                              | Powder coated steel            |
| Max. proud                                  | 6,8 A                          |
| Napětí                                      | 230 V                          |
| Nastavení rozsahu                           | +20°C...+55°C ( pre set +35°C) |
| Nerušený průtok vzduchu prostředí/rozvaděč  | 1200 m³/h / 550 m³/h           |
| Nominální výkon L35L35                      | 1070 W                         |
| Počáteční proud                             | 16 A                           |
| Pracovní teplota                            | -40°C...+55°C                  |
| Produktová série                            | SoliTherm Compact Outdoor      |
| Proud L35L35                                | 5,4 A                          |
| Rozměry                                     | 1150 x 395 270 mm              |
| Shoda s normami                             | EN/IEC cULus                   |
| Systémový průtok vzduchu prostředí/rozvaděč | 655 m³/h / 400 m³/h            |
| Třída krytí pouzdra                         | IP56                           |
| Velikost pojistky                           | 12 A (T)                       |

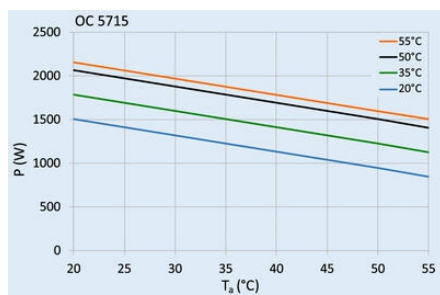

Protection



Wall mounted



Maintenance free



Protection



Wall mounted



Maintenance free

