

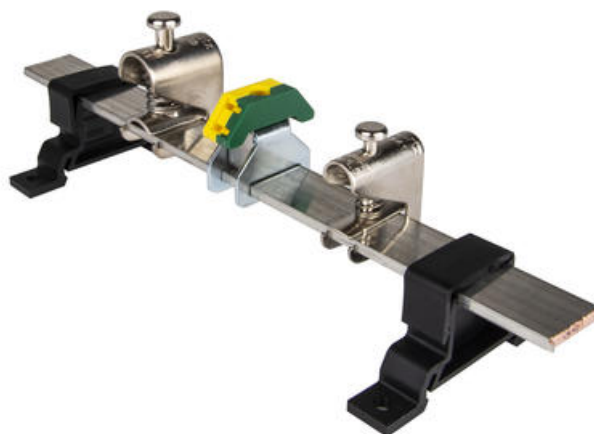


## PŘIPOJENÍ STÍNĚNÍ

20517014

SFB.B1 svorka pro stínění 1,5-6,5

- Průměry obrazovky 1,5-24 mm
- Pružinový spoj





### POPIS PRODUKTU

Při sestavování systémů bez rušení je stínění kabelů a následně uzemnění stínění velmi důležité. ENTRELEC nabízí novou řadu produktů pro stíněné připojení o rozměrech 1.5-24 mm<sup>2</sup>. Tyto svorky jsou určeny výhradně pro stíněné připojení. Stínění lze velice snadno a rychle připojit vytažením odpruženého připojení, vložením stínění a uvolněním. Stínění je zajištěno pomocí pružiny. Svorka je vyrobena z hliníku s ocelovými pružinami, aby zajistila dobrý kontakt bez poškození stínění.

- Montáž na společnou přípojnou lištu 18 x 3 mm
- Jednoduché připojení stínění na společné přípojné lišty.
- Mosazná poniklovaná svorka s ocelovou pružinou tvoří kontakt, který neporušuje stínění.
- Svorky na stínění se vyrábějí ve 4 verzích (průměr stínění 1,5 až 24 mm<sup>2</sup>)
- Není uzpůsobeno pro připojení normálních vodičů
- Montáž: odizolovaný stíněný kabel se nejprve položí na společnou přípojnou lištu. Potom přiložíme svorku na stínění kabelu a mírným tlakem přichytíme na společnou přípojnou lištu. Kontakt je tvořen tlakem pružiny.

| Obj.č.   | Popis                    |
|----------|--------------------------|
| 20517014 | Stínící propojka 1.5-6.5 |
| 20517101 | Stínící propojka 5-11    |
| 20517202 | Stínící propojka 10-17   |
| 20517303 | Stínící propojka 16-24   |



Obj.č.



Popis

20517404

**Připojení na přípojnou lištu**Svorka pro průřez <35 mm<sup>2</sup> na společnou lištu 18 x 3 mm.

Nerezová svorka a šroub.

Izolační části jsou z polyamidu 6.6 (neobsahuje halogen).


**Obj.č.****Popis**

20517606

**Držák společné přípojně lišty ( Izolování zemnění)**

Montáž pomocí šroubů nebo přichycením na lištu TS 35.

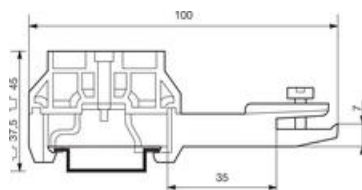

Držák je z termoplastu černé barvy.

**Obj.č.****Popis**

20517505

**Společná přípojná lišta**

Pocínovaná měděná lišta 18 x 3 x 1000 mm.

**Obj.č.****Popis**

20517707

**Držák společné lišty (montovaný na DIN lištu)**

Přichycení na lištu TS35.

Držák je z termoplastu černé barvy a pocínované oceli.

## SPECIFIKACE

|                                    |                     |
|------------------------------------|---------------------|
| Hloubka                            | 25 mm               |
| Max. průřez pevného vodiče dle IEC | 6,5 mm <sup>2</sup> |
| Min. průřez pevného vodiče dle IEC | 1,5 mm <sup>2</sup> |
| Šířka                              | 10 mm               |
| Výška                              | 40 mm               |