



## ZÁSLEPKA

Série ADAPTERS

3025 1/4  
Záslepka G1/4


- Teplota -20°C až 300°C
- Tlak max. 150 bar
- Tělo z poniklované mosazi



### POPIS PRODUKTU

### SPECIFIKACE

<b>Balení</b>	10 ks
<b>Materiál těla</b>	Poniklovaná mosaz
<b>Procesní připojení</b>	1/4 NPT
<b>Provozní teplota max.</b>	300 °C
<b>Provozní teplota min.</b>	-20 °C
<b>Tlakový rozsah max.</b>	100 bar
<b>Tlakový rozsah min.</b>	-0,99 bar
<b>Tvar těla</b>	I

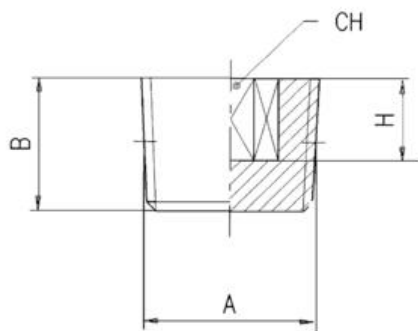

	<b>A</b>	<b>B</b>	<b>H</b>	<b>CH</b>
3025 1/8	1/8	7,5	5,0	5
3025 1/4	1/4	10,0	7,0	6
3025 3/8	3/8	11,0	7,5	8
3025 1/2	1/2	13,0	8,0	10