



ZÁSLEPKA

Série ADAPTERS

3030 3/8

Záslepka G3/8


- Teplota -20°C až 300°C
- Tlak max. 150 bar
- Tělo z poniklované mosazi



POPIS PRODUKTU

SPECIFIKACE

Balení	10 ks
Materiál těla	Poniklovaná mosaz
Procesní připojení	G3/8
Provozní teplota max.	300 °C
Provozní teplota min.	-20 °C
Tlakový rozsah max.	75 bar
Tlakový rozsah min.	-0,99 bar
Tvar těla	I

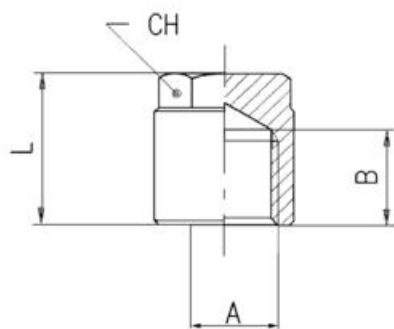

	A	B	L	CH
3030 1/8	1/8	7,5	11	12
3030 1/4	1/4	11,0	19	14
3030 3/8	3/8	11,5	20	17
3030 1/2	1/2	14,0	22	19