



SPOJKA PŘÍMÁ, VNĚJŠÍ ZÁVIT, MINIATURNÍ

Série 50000

55010 4-1/8
Spojka přímá 4mm - G1/8

- Teplota -20°C až 80°C
- Tlak max. 20 bar
- Tělo z poniklované mosazi
- Nitrilové těsnění


AIGNEP



POPIS PRODUKTU

SPECIFIKACE

Balení	10 ks
Materiál odpojovacího kroužku	Acetát plast černý
Materiál O-kroužku	NBR
Materiál těla	Poniklovaná mosaz
Procesní připojení	G1/8
Provozní teplota max.	80 °C
Provozní teplota min.	-20 °C
Tlakový rozsah max.	20 bar
Tlakový rozsah min.	-0,99 bar
Tvar těla	I
Typ závitu	Swift fit
Vnější průměr hadičky	4 mm

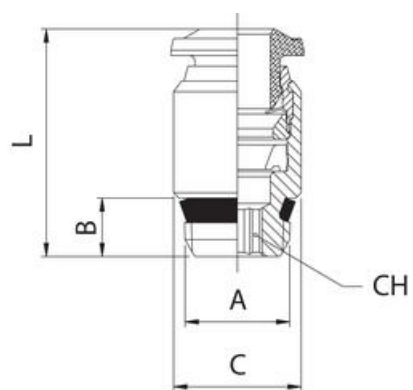

	A	B	C	L	CH
55010 4-1/8	1/8	5,5	11	18,0	3
55010 6-1/8	1/8	5,5	12	21,5	4
55010 6-1/4	1/4	7,0	14	21,0	4
55010 8-1/8	1/8	5,5	14	25,0	5
55010 8-1/4	1/4	7,0	14	22,5	6