



SPOJKA PŘÍMÁ, KOMPRESNÍ PŘIPOJENÍ


Série 13000

13485 4-1/8

Spojka přímá kompresní 4mm - G1/8

- Teplota -60°C až 300°C
- Tlak max. 148 bar
- Mechanická odolnost

 **AIGNEP**

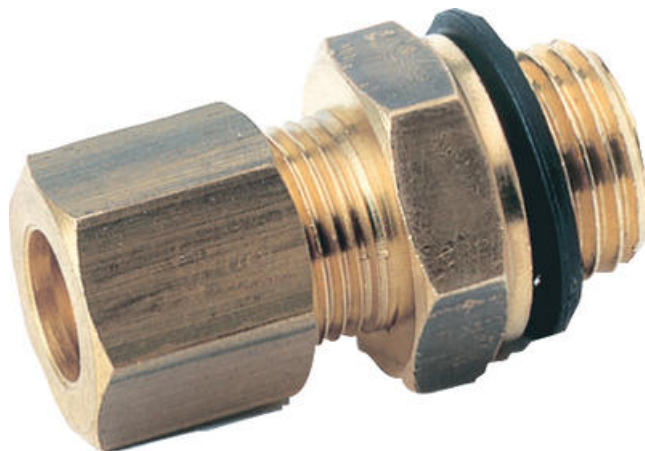

POPIS PRODUKTU

SPECIFIKACE

Balení	10 ks
Materiál matice	Mosaz
Materiál O-kroužku	NBR
Materiál těla	Mosaz
Procesní připojení	G1/8
Provozní teplota max.	80 °C
Provozní teplota min.	-60 °C
Tlakový rozsah max.	148,4 bar
Tlakový rozsah min.	0 bar
Tvar těla	I
Vnější průměr hadičky	4 mm

