



T-SPOJKA, ODOLNÁ PROTI KYSELINÁM, VNITŘNÍ ZÁVIT

Série 62000

62400 1/8
T-spojka 3x G1/8

- Teplota -110°C až 300°C
- Tlak max. 140 bar
- Nerezová ocel AISI 316L
- Bez silikonu


 **AIGNEP**



POPIS PRODUKTU

SPECIFIKACE

Balení	10 ks
Materiál těla	Nerez ocel (316L) SIS2350
Procesní připojení	G1/8
Provozní teplota max.	300 °C
Provozní teplota min.	-110 °C
Shoda s normami	PED, REACH, RoHS
Tlakový rozsah max.	140 bar
Tlakový rozsah min.	-0,99 bar
Tvar těla	T
Typ závitu	Paralelní

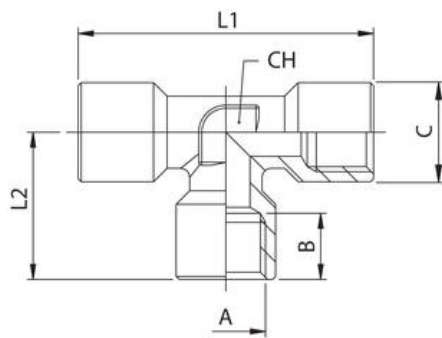

	A	B	C	L1	L2	CH
62400 1/8	1/8	8,5	18,5	37	18,5	12
62400 1/4	1/4	11,0	24,5	49	24,5	12
62400 3/8	3/8	12,0	27,0	54	27,0	15
62400 1/2	1/2	15,0	32,0	64	32,0	20