




PATICE PRO RELÉ C9

S9M

Patice pro relé C9, klips, 2x A2

- Montáž na lištu /šroubová
- Šířka 22,5 mm
- Robustní připojení

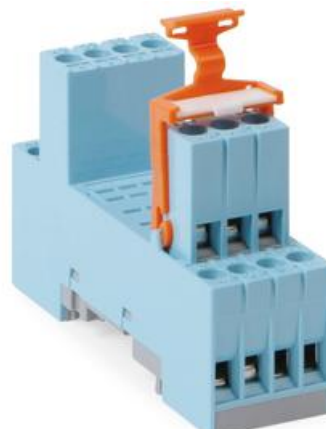

POPIS PRODUKTU

SPECIFIKACE

Hmotnost	54 g
Izolace propojení/lišta	2500 V
Izolace propojení/propojení	2500 V
Materiál	Lexan
Min. spínací napětí	250 V
Moment utažení	0,7 Nm
Připojení více vodičů	0,35-2,5 mm ²
Provozní teplota max.	60 °C
Provozní teplota min.	-40 °C
Teplota skladování do	80 °C
Teplota skladování od	-40 °C
Velikost šroubu	M3, Pozi
Vypínací proud	6 A

