

**FLOJET®**

ČERPADLA MEMBRÁNOVÁ ELEKTRICKÁ DUPLEX II

Série Duplex II

D3131B1311AR

Čerpadla membránová elektrická

- Průtok až 7,6 l/min
- Tlak až 6,9 Bar
- Teplota 5°C až 60°C





POPIS PRODUKTU

SPECIFIKACE

Bypass	Ano
Hmotnost	2 kg
Materiál membrány	Buna
Materiál těla	Polypropylen
Materiál ventilu	Buna
Max. dovolený tlak	3,4 bar
Napětí	12 V
Procesní připojení	3/8 NPT
Provozní teplota max.	60 °C
Průtok	6,1 l/min
Samonasávání Max.	2,4 m
Spotřeba energie	7 A

CURVE 4

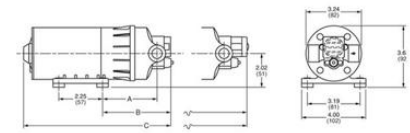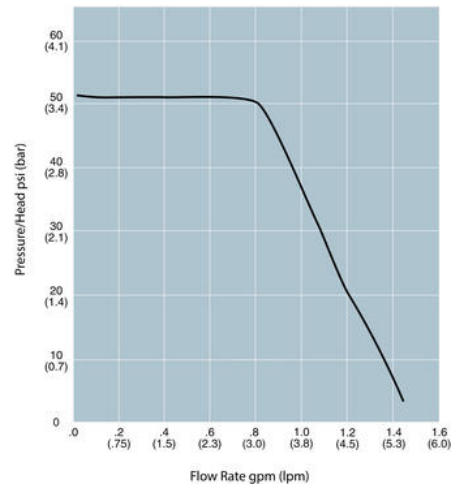

DEMAND PUMP	A	B	C
Minimum Dimension	2.53 (64)	3.98 (101)	8.00 (203)
Maximum Dimension	2.79 (71)	4.79 (122)	8.61 (219)
BY PASS PUMP			
Minimum Dimension	2.53 (64)	3.25 (83)	7.27 (185)
Maximum Dimension	2.79 (71)	3.51 (89)	7.73 (196)