




EM-318

EM-318

Driver pro krokový motor 12-35V 3A



- 12-24Vdc, 3A
- Externí krokové vstupy nebo 4 digitální vstupy
- Kompaktní, montáž na DIN lišt

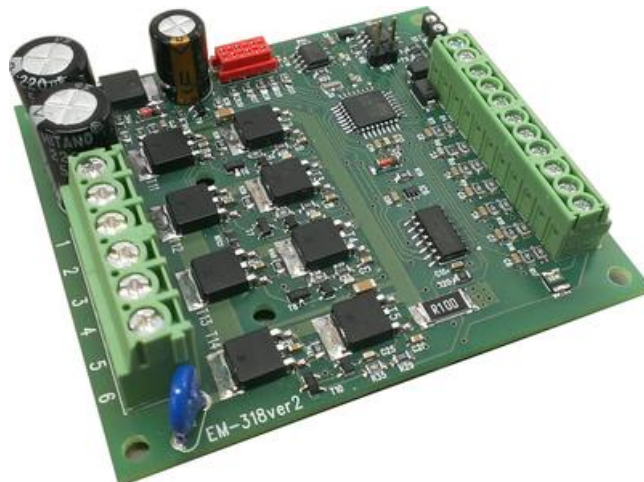

POPIS PRODUKTU

SPECIFIKACE

Control type	Rychlost, Směr, Točivý moment, Pozice, Měkký start / zastavení
Current setting range	0.1-3 A
Hmotnost	100 g
Montáž	DIN lišta
Napájecí napětí	12-24 V DC
Provozní teplota	0°C...+50°C
Suitable engine	Stepper
Supplier	Electromen

