




BEZPEČNOSTNÍ HALLŮV SPÍNAČ HE1

Série HE1

HE1-11-DC-03M

Spínač 1 NO + 1 NC, 3 metry kabel

- Variace počtu NO a NC kontaktů
- ABS plast nebo nerezová ocel
- Třída krytí IP67 a IP69k
- LED indikace

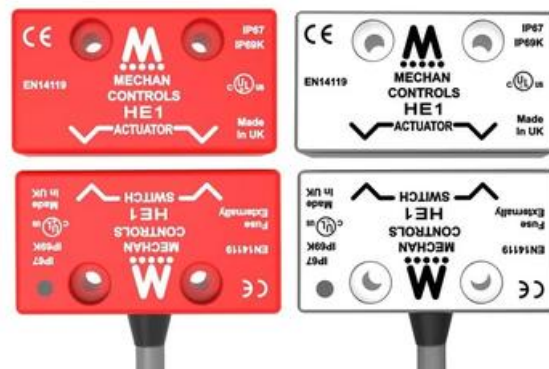

POPIS PRODUKTU

Elektronické Hallovy bezpečnostní spínače od společnosti Mechan HE1 jsou spínače vyvinuté na principu Hallova jevu. Stejně jako ostatní bezkontaktní bezpečnostní spínače reagují na vzájemnou vzdálenost spínače a aktuátoru. Tyto bezpečnostní spínače HE1 jsou magneticky kódovány a jejich vnitřek je zalit pryskyřicí aby splňovaly třídu krytí IP 67 a IP 69k. Spolu s bezpečnostním relé jako je kupříkladu Duelco NST-2008 či Mechan SCU-1, odpovídá systém bezpečnostní třídě 4.

SPECIFIKACE

Aktivační vzdálenost do	14 mm
Aktivační vzdálenost od	7 mm
B10d	2,0 milj.
Bezpečnostní kontakty NO	1
Materiál pouzdra	ABS-plast
Max. kontaktní proud	400 mA
Napájecí napětí	24 VDC
Připojení	Kabel 3 metry
Provozní teplota max.	55 °C
Provozní teplota min.	-25 °C
Signální kontakty NC	1
Třída krytí	IP67, IP69K

HE1 / HE2 **Contacts 1NO + 1NC**

