




DRIVER EM-241C

Série EM-241C

EM-241C 48V
Electromen

- 12-48 V DC
- Limit proudu (0,1-20 A)
- Regulace rychlosti
- Ramping
- Digitální nastavení parametrů

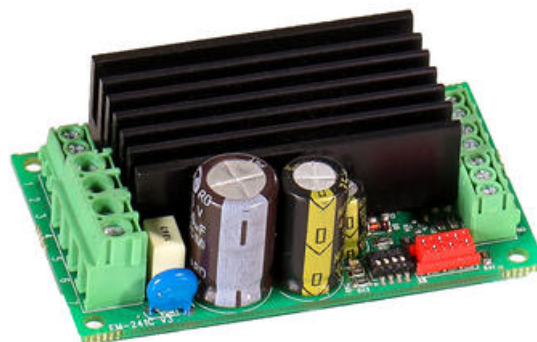

POPIS PRODUKTU

SPECIFIKACE

Control type	Rychlost, Směr, Točivý moment, Měkký start / zastavení
Current setting range	0.1-25A
Hmotnost	75 g
Montáž	DIN lišta
Napájecí napětí	24 V DC, 36 V DC, 48 V DC
Provozní teplota	-40°C...+60°C
PWM frequency	2kHz/16kHz
Špičkový proud	*25 A

