



L-SPOJKA, STANDARD

Série 50000

50130 3

L-spojka 2x 3mm


- Teplota -20°C až 80°C
- Tlak max. 20 bar
- Tělo z poniklované mosazi
- Nitrilové těsnění



POPIS PRODUKTU

SPECIFIKACE

Balení	10 ks
Materiál odpojovacího kroužku	Acetát plast červený
Materiál těla	Poniklovaná mosaz
Provozní teplota max.	80 °C
Provozní teplota min.	-20 °C
Tlakový rozsah max.	20 bar
Tlakový rozsah min.	-0,99 bar
Tvar těla	L
Vnější průměr hadičky	3 mm

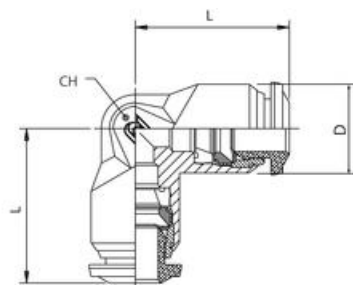

Red	Black	L	CH	D
50130 3	50130N 3	17,0	9	10,0
50130 4	50130N 4	17,0	9	10,0
50130 6	50130N 6	21,0	11	12,5
50130 8	50130N 8	22,5	13	14,0
50130 10	50130N 10	26,5	16	17,0
50130 12	50130N 12	30,5	19	21,5
50130 14	50130N 14	32,5	19	21,5