



SPOJKA DVOJNIPL, OTOČNÁ

Série ADAPTERS

2110 1/8

Spojka dvojnipl otočná G1/8


- Teplota -20°C až 300°C
- Tlak max. 150 bar
- Tělo z poniklované mosazi



POPIS PRODUKTU

SPECIFIKACE

Balení	10 ks
Materiál těla	Poniklovaná mosaz
Procesní připojení	1/8 NPT
Provozní teplota max.	300 °C
Provozní teplota min.	-20 °C
Tlakový rozsah max.	150 bar
Tlakový rozsah min.	-0,99 bar
Tvar těla	I

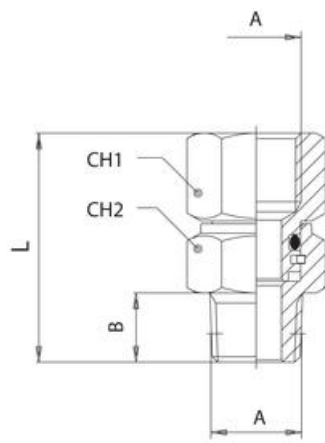

	A	B	CH1	CH2	L
2110 1/8	1/8	7,5	13	13	25,0
2110 1/4	1/4	11,0	16	15	33,0
2110 3/8	3/8	11,5	20	17	35,5