




SOLENOIDOVÝ AKTUÁTOR ERB

Série ERB

ERB20-15-6/C

- Bistabilní
- Vinutí třídy Y (90°C)
- Ideální pro uzavřené aplikace
- Síla až 140N
- K dispozici speciální provedení

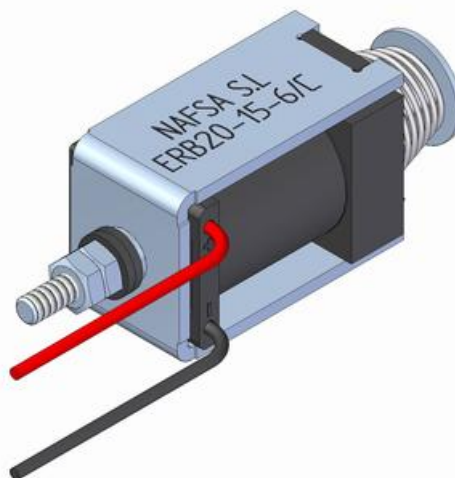

POPIS PRODUKTU

Solenoidy ERB jsou bistabilní lineární solenoidy, u nichž je počáteční a koncové polohy dosaženo elektromagnetickými silami.


Návratu do výchozí polohy se dosáhne přepólováním nebo pružinou.

Řada ERB je ideální pro aplikace, kde je vyžadován dlouhý klid v extrémních polohách.

SPECIFIKACE

Celková hmotnost	47 g
Duty cycle	25 %
Insulation class	Y (90°C)
Max. napětí DC	205 V
Min. napětí DC	6 V
Spring return	Ano
Třída krytí	IP00
Typ napětí	DC
Výkon	10 W
Zdvih	6 mm

Force-stroke curve (F-S)

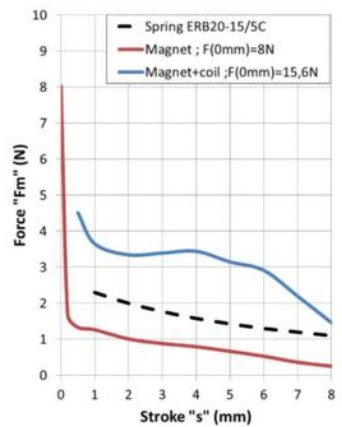

Calculation of the effective force: see pages 1 and 81

Solenoid locked

