




## PNEUMATICKÉ VÁLCE TRB

Série TRB

TRB-0822340001

Válec dvojčinný, Ø 32mm, 25mm

- ISO 15552
- Ø 32mm až 125mm
- Zdvih až 2850mm
- Náhrada za ASCO 450

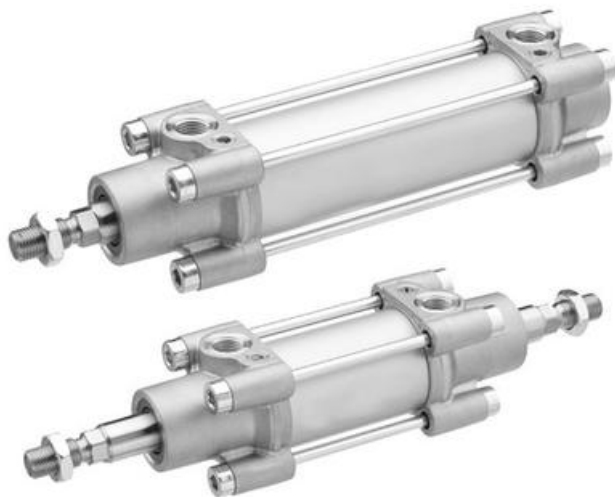

### POPIS PRODUKTU

### SPECIFIKACE

|                              |                     |
|------------------------------|---------------------|
| Cushioning energy            | 4,8 J               |
| Cushioning length            | 16,5 mm             |
| Druh montáže                 | Nezávislý           |
| Extracting piston force      | 505 N               |
| Funkce 1                     | Dvoučinný           |
| Materiál těsnění             | Polyuretan          |
| Matice pístnice              | Pozinkovaná ocel    |
| Oil content max              | 5 mg/m <sup>3</sup> |
| Ovládání                     | Pneumatický         |
| Particle size max            | 50 µm               |
| Pístnice                     | Nerez ocel          |
| Piston rod thread            | M10x1,25            |
| Pracovní tlak max.           | 10 bar              |
| Pracovní tlak min.           | 1,5 bar             |
| Připojení pro pilotní vzduch | G1/8                |
| Provozní teplota max.        | 80 °C               |

